


Niederfrequenz

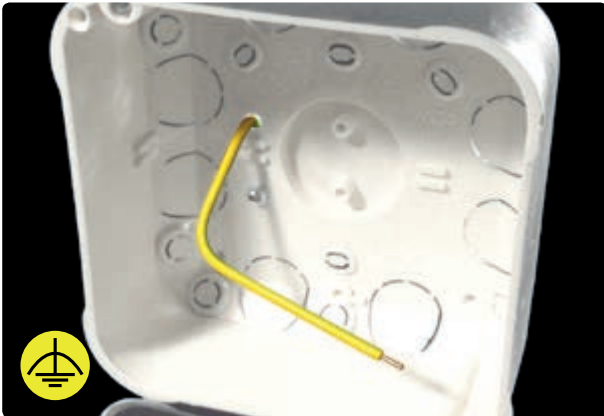

- Unterputz- Abzweigkasten zur Schirmung niederfrequenter elektrischer Wechselfelder inkl. Deckel.
- Spezial Metall-Vakuum-Beschichtung
- Potentialanschlußleitung 1,5 mm² (CU, massiv, starr)
- Der geschirmte Abzweigkasten HWAK65 ist ein speziell metall- vakuum- beschichteter Abzweigkasten zur Reduzierung von niederfrequenten elektrischen Wechselfeldern. Die Metallbeschichtung befindet sich außen auf der Dose und ist mit einem vernieteten 1,5 mm² Potentialausgleichsdraht versehen. Dieser wird mit transparenten Dosenklemmen (DO-K) bis zur Funktionspotentialausgleichsschiene verbunden.

Um luftdichte Wände in Ihrer Funktion aufrecht zu erhalten, können Winddichteinsätze als optionales Zubehör verwendet werden.

Das Verdrahtung in geschirmten Dosen ist immer nach VDE- Richtlinien (Funktionspotentialausgleich) auszuführen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in unserem technischen Datenblatt und unter www.funktionspotentialausgleich.de

| | | |
|--------------------------|--------|--------|
| Best.-Nr.: 300604 | 300568 | 760689 |
| Kurzbez.: | HWSD65 | HWLA65 |
| | | HW-WDE |

Elektroinstallation - Hohlwand

Winddichteinsatz HW-WDE

Technische Daten - HWWA65 (tief)

| | |
|------------------|--|
| Tiefe: | 31 mm |
| Geeignete Dosen: | HWSD65 und HWASD65 (Hohlwanddose flach und tief) |
| Funtion: | vermindert Luftaustausch und Kondensatbildung |



Winddichteinsatz HW-WDE



Winddichteinsatz HW-WDE

Elektroinstallation - Hohlwand

Abzweigkasten HWAK65

Technische Daten - HWAK65

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Tiefe: | 53 mm |
| Länge: | 107 mm |
| Breite: | 107 mm |
| Farbe: | weiß / silber |
| Material: | Kunststoff (PS) inkl. Deckel |
| Plattenstärke: | 7 - 35 mm |
| Potentialanschlußdraht: | Cu, 1,5 mm ² , massiv |

Anwendungsbereich

Schlaf- und Kinderzimmer
Büroräume / PC- Arbeitsplätze
Gästezimmer

Lieferumfang

Abzweigkasten mit Geräteschrauben und Deckel
Technisches Datenblatt

Elektroinstallation - Hohlwand

Leuchtauslassdose HWLA65

Technische Daten - HWWA65 (tief)

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Tiefe: | 45 mm |
| Durchmesser: | Ø 35 mm |
| Farbe: | orange / silber |
| Material: | Kunststoff (PS) |
| Plattenstärke: | 7 - 35 mm |
| Potentialanschlußdraht: | Cu, 1,5 mm ² , massiv |

Anwendungsbereich


Schlaf- und Kinderzimmer
Büroräume / PC- Arbeitsräume
Gästezimmer

Lieferumfang

Wandleuchtauslassdose
Technisches Datenblatt



Leuchtauslass HWLA65



Leuchtauslass HWLA65