Niederfrequenz

- sehr biegsame und flexible Leitung für nicht ortsfeste elektrische Verbraucher
- Anschluss von Lampen, Monitoren, Computern, Druckern, Kopierern, beweglichen Geräten und vieles mehr
- kunststoffbeschichtetes Aluminiumband, Beidraht Kupfer mind. 0,34 mm²
- Schirm (elektrisches Wechselfeld, 50 Hz-Netzspannung)
- Minderung des magnetischen Wechselfeldes durch Verdrillung
- Schutzklasse 1 - mit Schutzleiter PE
- Geschirmte flexible Leitung zum Anschluss von beweglichen Geräten.

  Bitte beachten Sie, dass der Schirmbeidraht nur auf einer Seite aufgelegt werden darf. Siehe Schema.

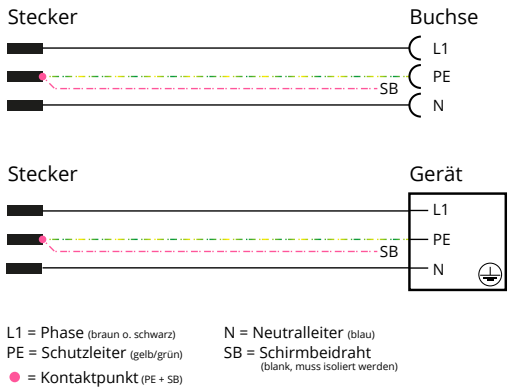

Best.-Nr.: 300619 Rolle
Kurzbez.: (H)05VV-3 x 1,5 (R)

Best.-Nr.: 300311 Meter
Kurzbez.: (H)05VV-3 x 1,5 (M)

Schlauchleitung

(H)05VV-F3G 1,5 mm²

Technische Daten

Länge:	Meterware oder Rolle zu 50 Meter
Farbe:	weiß
Aderanzahl:	3 + Schirmdraht feinadrig
Querschnitt:	1,5 mm²
Nennspannung:	max. 250 V / 50 Hz
Strombelastung nach IEC 320-1 :	16 A
Außendurchmesser:	Ø 8,3 mm
Schutzklasse:	1 (mit Schutzleiter)
Minderung magnetisches Wechselfeld MWF Schlagzahl:	Schlag 15 (Einzeladern 15 mal pro Meter verdrillt)
Isolation:	Polyvinylchlorid
Schirmung:	kunststoffbeschichtetes Aluminiumband, Beidraht feinadrig Kupfer mind. 0,34 mm²
Prüfung:	TCO´99 (MPR II, DIN EN 50279) Grenzwerte bei allen Messverfahren deutlich unterschritten

Lieferumfang

Schlauchleitung
(H)05VV-F3G 1,5 mm² Rolle o. Meterware

Anwendungsbereich

sehr biegsame und flexible Leitung für nicht ortsfeste elektrische Verbraucher

Anschluss von Lampen, Monitoren, Computern, Druckern, Kopierern und anderen beweglichen Geräten

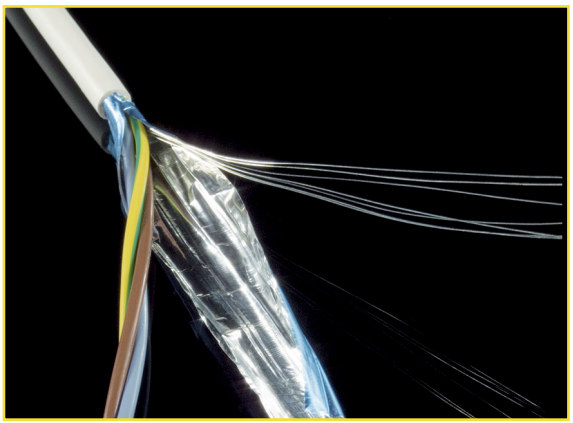

Weitere Informationen unter www.biologadanell.com

Biologa Danell GmbH • Hauptstraße 27 • 72336 Balingen • GERMANY • +49 7433 955 7172 • info@biologadanell.com • www.biologadanell.com